



## 6. Rapporter

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)



Denna manual underhålls ej längre. Vi hänvisar till [SIMS Klient 6.2](#)


### SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

---

**I SIMS-klienten kan du skapa 3 typer av rapporter:**

1. [Operatör](#)
2. [Larm](#)
3. [Rörelser](#)

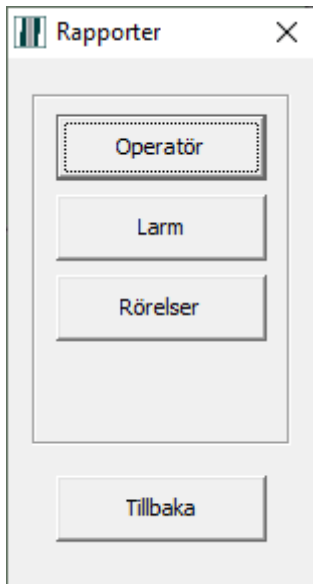

## 6.1 Operatör

Operatör är en rapport över handlingar utförda av operatörerna i SIMS.

Välj ett från- och till-datum. Välj därefter om du vill söka på alla SIMS-användare eller en bestämd person. Du kan även filtrera på en bestämd text.

Här är ett exempel på en Operatörsrapport.

Datum	Tid	Logg	Plats	Centr.	Operatör
18.03.2020	20:41:30	Ändring startad			User
18.03.2020	20:41:10	Användare 'User' Angiven på användarsidan0			User
18.03.2020	20:41:03	SIMS Användare 'User' Ändrad			User
18.03.2020	20:40:46	Ändra: Användarnivå8 Ändrad			User
18.03.2020	20:40:46	Ändra: Användarnivå8 Ändrad			User
18.03.2020	20:40:45	Ändra: Användarnivå8 Ändrad			User

## 6.2 Larm

Larm är en rapport av larm från utvalda NOX-centraler.

**Larmprotokoll**
✕

Datum

Från datum  Till:

Visa endast innehåll med följande text:

Visa

Tillbaka

System

7. Anläggning 1

Ingen

Alla

Ingångstyper

1. Inget larm  
 2. Varning  
 3. Inbrott  
 4. Sabotage  
 5. Överfall  
 6. Hot  
 7. Brand  
 8. Tekniskt larm  
 9. Vatten larm  
 10. Systemfel  
 11. Dörr  
 12. Inbrott 24 timmar  
 13. Nyckelbox  
 14. 230V fel  
 15. Batteri fel  
 16. Antimask  
 17. Brandalarm Problem  
 18. Temperatur larm  
 19. Temperatur varning  
 20. Fukt larm  
 21. Fukt varning

Ingen

Alla

Larmtyper

Skarpt larm  
 Falsk larm  
 Följd larm  
 Service  
 Elektriskt problem  
 Test larm  
 Rapport

Ingen

Alla

Larmorsaker

Skarpt larm  
 Vakt  
 Medarbetare  
 Hantverkare  
 Anläggningsfel  
 Service  
 Okänd orsak  
 Force Majeure  
 Test larm  
 Rapport

Ingen

Alla

Välj de relevanta NOX-centraler, ingångstyper, larmtyper och larmorsak. Du kan även filtrera efter ett bestämt ingångsnamn.

Här är ett exempel på en larmrapport.

Datum	Tid	System	Det.	Namn	Larmtyp
18.03.2020	20:31:09	Anläggning 1	29	IR Serverrum	Inbrott
18.03.2020	20:30:38	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Inbrott
18.03.2020	14:33:00	Anläggning 1	20	IR Sälj	Inbrott
18.03.2020	14:32:58	Anläggning 1	20	IR Sälj	Inbrott
18.03.2020	14:32:56	Anläggning 1	21	IR Administration	Inbrott
18.03.2020	14:32:54	Anläggning 1	26	IR Lager	Inbrott
18.03.2020	14:32:52	Anläggning 1	27	MK Port	Inbrott
18.03.2020	14:32:52	Anläggning 1	27	MK Port	Inbrott
18.03.2020	14:32:49	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Inbrott
18.03.2020	14:32:47	Anläggning 1	22	IR Entré	Inbrott
18.03.2020	14:32:45	Anläggning 1	29	IR Serverrum	Inbrott

Obehandlade larm visas med blå text

Direkt från rapporten kan du hantera larm på samma vis som beskrivet i avsnitt 4. Denna lista kan även skrivas ut eller exporteras till textfil.

## 6.3 Rörelser

Ingångsaktivitet är en rapport av ingångsstatus från valda NOX-centraler.

Rörelsestatistik
✕

Datum/Tid

Från datum:

Till datum:

Detektor

Endast öppna

Endast stäng

Öppna och stäng

System

7. Anläggning 1 Alla

Detektor

- Z07 Lost connection (9000)
- Z07 1002-1 Manöverpanel Hot (17)
- Z07 1002-M Manöverpanel sagnas (15)
- Z07 1002-O Manöverpanel öppen (16)
- Z07 2003-1 IR Sälj (20)
- Z07 2003-2 IR Administration (21)
- Z07 2003-3 IR Entré (22)
- Z07 2003-M IO4 A sagnas (18)
- Z07 2003-O IO4 A öppen (19)
- Z07 2004-1 IR Lager (26)
- Z07 2004-2 MK Port (27)
- Z07 2004-3 IR Lunchrum (28)
- Z07 2004-4 IR Serverrum (29)
- Z07 2004-M IO4 B sagnas (24)
- Z07 2004-O IO4 B öppen (25)
- Z07 2005-M IO4 C mangler (30)
- Z07 2005-O IO4 C åben (31)
- Z07 2006-1 MK Entré dörr (38)
- Z07 2006-2 ÖK Entré dörr (39)
- Z07 2006-4 Alarm (41)
- Z07 2006-5 Trussel (42)
- Z07 2006-6 Dörr Entré IN Sabotage (43)
- Z07 2006-7 Dörr Entré IN Kommunikation (44)
- Z07 2006-8 Dörr Entré Ut Sabotage (45)
- Z07 2006-9 Dörr Entré Ut Kommunikation (46)
- Z07 2006-M CMO sagnas (36)
- Z07 2006-O CMO öppen (37)
- Z07 3001-1 Central Tamper (housing) (3)
- Z07 3001-10 PSS i Central Temperatur för hög (12)
- Z07 3001-11 PSS i Central Battery temperature (13)
- Z07 3001-12 PSS i Central Charge control (14)

Visa endast datapunkter innehåller följande text:

Visa alla

Ingen detektor

Alla detektorer

Tillbaka
Visa översikt

<b>Välj ingångar eller sök efter ingångens namn</b>	
Endast öppna	Sök efter när ingångarna har öppnats.
Endast stängda	Sök efter när ingångarna har stängts.
Öppna och stängda	Sök fram när ingångarna öppnades och stängdes igen.

Nedan är ett exempel på en larmrapport:

Rörelserapport
✕

Skriv ut lista
Tillbaka

Datum	Tid	System	Det.	Detektortext	Rörelse	Öppen
18.03.2020	20:39:32	Anläggning 1	21	IR Administration	Ok	00:01:03
18.03.2020	20:39:26	Anläggning 1	21	IR Administration	Ok	00:00:58
18.03.2020	20:39:26	Anläggning 1	21	IR Administration	Ok	00:00:58
18.03.2020	20:38:28	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:37:57	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:37:28	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:36:08	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:36:08	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:33:57	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Ok	00:03:17
18.03.2020	20:33:57	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Ok	00:03:17
18.03.2020	20:30:39	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Larm	
18.03.2020	20:30:39	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Larm	
18.03.2020	14:33:03	Anläggning 1	20	IR Sälj	Ok	00:00:02
18.03.2020	14:33:03	Anläggning 1	20	IR Sälj	Ok	00:00:02
18.03.2020	14:33:01	Anläggning 1	20	IR Sälj	Larm	00:00:01
18.03.2020	14:33:01	Anläggning 1	20	IR Sälj	Larm	00:00:01

From:  
<https://araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:  
[https://araswiki.com/sv/40\\_public/simsclient\\_6\\_1/06\\_reports](https://araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/06_reports)

Last update: **2024/12/20 11:11**

