



Handhavande Porttelefon Vixinity

[Tillbaka till Publika dokument](#)

Introduktion

Lägg till ny användare

1. Starta PC-Kontroll
2. Starta Användarhantering

Användare (3)

Användare	Info	Användarprofil
Administrator		Administrator
Gemensam kod porttelefon		User
Vixinity Integrationen		Administrator


Sortering
 Namn Användarprofil Info

Visa
 Visa endast användare

3. Skapa en **Ny** användare alternativt **Ändra** en befintlig användare
 - Ange **Användarnamn**
 - I **Mer info** skall antingen ett telefonnummer eller/och en email anges:
 - Telefonnummer skall anges som +46 för att systemet skall upptäcka att detta är ett telefonnummer, Tex +4612345678.
 - Email anges som vanligt, Tex test@test.se
 - Det går även att ange både telefonnummer och email, Tex +4612345678, test@test.se
 - Det går även att ha annan information i samma fält, Tex ID:1234, +4612345678, test@test.se
 - För att kunna spara en användare så krävs en Användarkod eller Kort. ¹⁾
 - Välj en **Användarprofil** där man får möjlighet att välja till **Områdesgrupper**
 - Välj en eller flera **Områdesgrupper**. Områdesgrupp namnet är det namn som personen

kommer placeras under i porttelefonen. Om man väljer flera områdesgrupper i samma porttelefon så kommer samma person finnas på flera ställen i samma porttelefon.


○ Exempel:

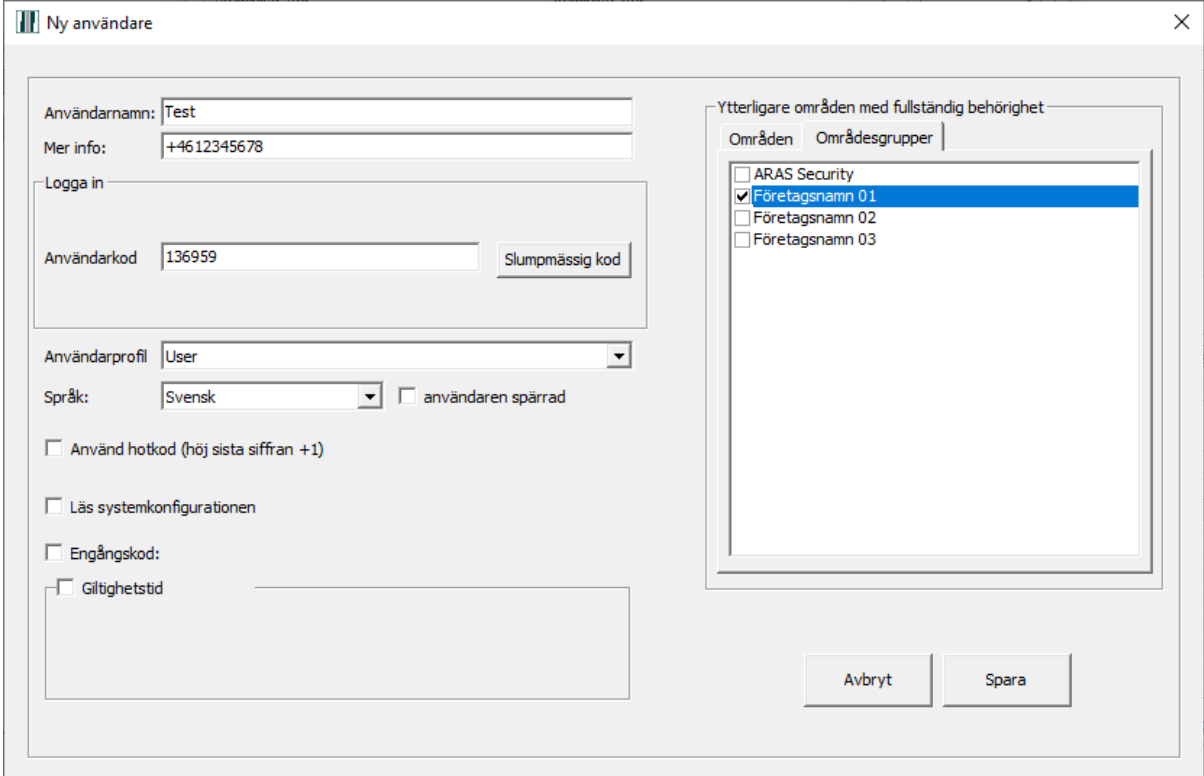

○ Tryck **Spara**

Användaren kommer nu att skickas över till porttelefonen, beroende på hur ofta applikationen är inställd på att synka kan detta ta olika lång tid.

Är applikationen installerad på samma dator som man arbetar på så kan man högerklicka nere vid klockan på applikationen och välja **Sync** för att forcera ut användaren.

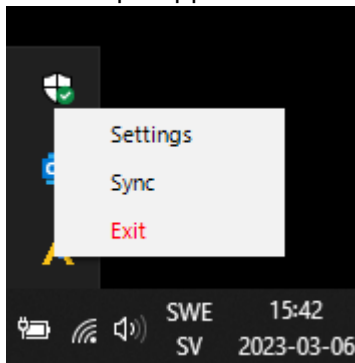

I porttelefonen ser ovanstående exempel ut som följande:



1)

Porttelefonen använder inte detta till något

From:

<https://araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://araswiki.com/sv/40_public/vixinity/start?rev=1678115763

Last update: **2023/03/06 16:16**

